Prehľad ponúkaných dierovaných dosiek

Priame kruhové dierovanie 6/18 R

Plošný podiel otvorov: 8,7 %



Priame kruhové dierovanie 8/18 R

Plošný podiel otvorov: 15,5 %



Priame kruhové dierovanie 10/23 R

Plošný podiel otvorov: 14,8 %



Priame kruhové dierovanie 12/25 R

Plošný podiel otvorov: 18,1 %



Priame kruhové dierovanie 15/30 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %



Priame kruhové dierovanie 20/42 R

Plošný podiel otvorov: 17,8 %



Predsadené kruhové dierovanie 8/12/50 R

Plošný podiel otvorov: 13,1 %



Predsadené kruhové dierovanie 12/20/66 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %



Rozptýlené kruhové dierovanie 8/15/20 R

Plošný podiel otvorov: 9,9 %



Rozptýlené kruhové dierovanie 12/20/35 R

Plošný podiel otvorov: 9,8 %



Priame štvorcové dierovanie 8/18 Q

Plošný podiel otvorov: 19,8 %



Priame štvorcové dierovanie 12/25 Q

Plošný podiel otvorov: 23 %



Blokové štrbinové dierovanie B4

Plošný podiel otvorov: 13,7 %

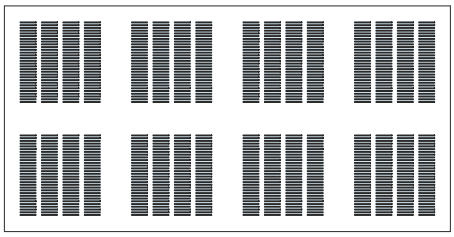

Blokové štrbinové dierovanie B5

Plošný podiel otvorov: 10,9 %

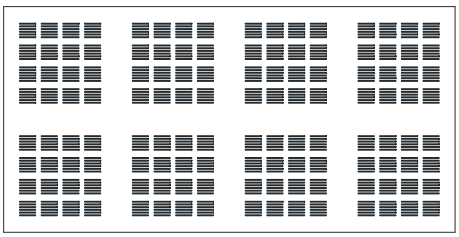

Blokové štrbinové dierovanie B6

Plošný podiel otvorov: 15,7 %

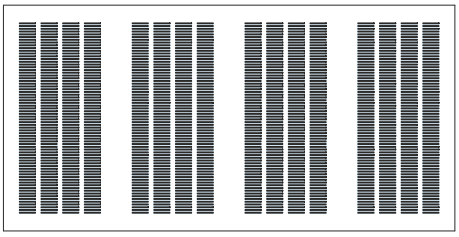

Blokové kruhové dierovanie B4

8/18 R – Plošný podiel otvorov: 12,1 %

12/25 R – Plošný podiel otvorov: 11,3 %

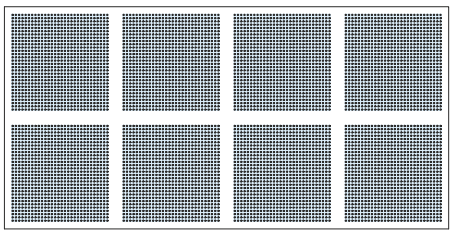

Blokové kruhové dierovanie B5

8/18 R – Plošný podiel otvorov: 9,1 %

12/25 R – Plošný podiel otvorov: 6,2 %

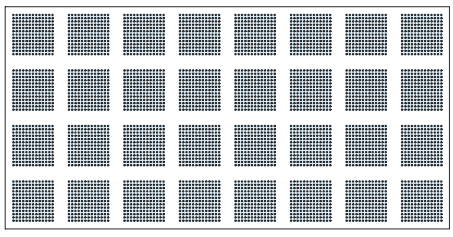

Blokové kruhové dierovanie B6

8/18 R – Plošný podiel otvorov: 12,9 %

12/25 R – Plošný podiel otvorov: 12,8 %

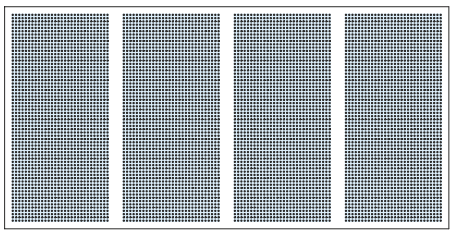

Blokové štvorcové dierovanie B4

Plošný podiel otvorov: 14,4 %

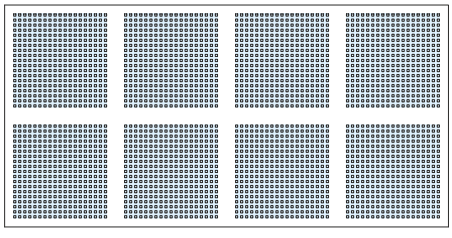

Blokové štvorcové dierovanie B5

Plošný podiel otvorov: 7,8 %

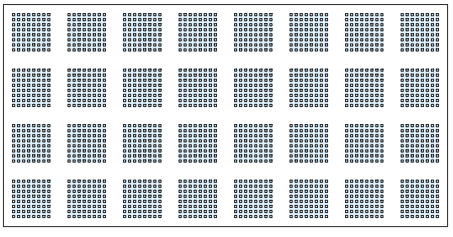

Blokové štvorcové dierovanie B6

Plošný podiel otvorov: 16,3 %

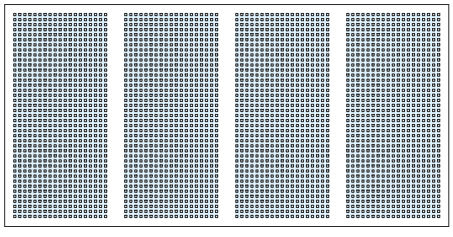

KNAUF

Vysvetlivky pre objednávanie dierovaných dosiek

1 Rozptýlené kruhové dierovanie



priemery otvorov — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1200 mm
8/15/20 R typ A – 4SK hrana
čierna tkanina 9,9 % 00071404
biela tkanina 9,9 % 00071405

plošný podiel otvorov na doske

2 Priame štvorcové dierovanie



šírka otvoru — typ dierovania (Q – štvorcové)

šírka dosky 1188 mm
8/18 Q typ A – 4SK hrana
čierna tkanina 19,8 % 00071257
biela tkanina 19,8 % 00071258
šírka dosky 1200 mm

plošný podiel otvorov na doske

3 Predsadené kruhové dierovanie



priemery otvorov — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1188 mm
6/18 R – typ A 4SK hrana
čierna tkanina 8,7 % 00071235
biela tkanina 8,7 % 00071236

plošný podiel otvorov na doske

4 Predsadené kruhové dierovanie



priemery otvorov — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1200 mm
8/12/50 R
čierna tkanina 13,1 % 00071385
biela tkanina 13,1 % 00071387

plošný podiel otvorov na doske

5 Blokové štrbinové dierovanie

šírka dosky 1200 mm 10,9 % 00076188

plošný podiel otvorov na doske

šírka štrbín je rovnaká pre všetky typy (B4,B5,B6)

6 Blokové kruhové dierovanie



priemer otvoru — typ dierovania (R – kruhové)

šírka dosky 1224 mm
8/18 R 9,1 % 00071428
šírka dosky 1200 mm
12/25 R 6,2 % 00071428

plošný podiel otvorov na doske

Pri objednaní je nutné uviesť typ blokového dierovania (B4, B5, B6) a veľkosť dierovania (8/18 R, 12/25 R).

7 Blokové štvorcové dierovanie



šírka otvoru — typ dierovania (Q – štvorcové)

12/25 Q
šírka dosky 1200 mm 16,3 % 00071428

plošný podiel otvorov na doske

Pri objednaní je nutné uviesť typ blokového dierovania (B4, B5, B6).