



Vyhlasenie o parametroch

Č. 0106_Sibaterm_Outdoor_2017_05_22

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Sibaterm Outdoor**

2. Zamýšľané použitia/použitia:

Omietka na protipožiarnu ochranu v interiéri a v exteriéri (Typ X) na nasledujúcich stavebných komponentoch (ETAG 018 – Časť 1 a 3).

Typ 4: Požiarne ochranné výrobky na ochranu nosných oceľových prvkov. Nosníky a stĺpy s namáhaním z 3-och a 4-och strán. S prierezovým súčiniteľom od 63 m^{-1} do 538 m^{-1} (hodnoty stanovené pre minimálny prierezový súčiniteľ je možné použiť aj pre profily s nižším prierezovým súčiniteľom).

Rozsah návrhových teplôt je od $350 \text{ }^\circ\text{C}$ do $750 \text{ }^\circ\text{C}$ (hodnoty uvedené v klasifikačných tabuľkách je možné použiť pre návrhovú teplotu v rozsahu od -0% do $+5\%$ uvedenej návrhovej teploty) R15, R20, R30, R45, R60, R90, R120, R180 a R240.

3. Výrobca: **Knauf Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely**

Tel: +420 272 110 111, +420 844 600 600, Fax: +420 272 110 301, E-mail:

info@knauf.cz

4. Splnomocnený zástupca:

nie je relevantné

5. Systém (- y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 1

6b.) Európsky hodnotiaci dokument: **ETAG č. 018-1 a 018-3**

Európske technické posúdenie: **ETA 16/0858 z 18/04/2017**

Orgán technického posudzovania a Notifikované subjekty: **Technický a zkušební ústav stavební Praha**

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Trieda reakcie na oheň- R2F- bez Sibatermfarbe/so Sibatermfarbe	A1/A2-s1, d0
Požiarna odolnosť (podľa požiadaviek)	R15 až R240
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ (hrúbka 25 mm)	3
Obsah nebezpečných látok	Neobsahuje
Priľnavosť	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Podmienky používania	
Odolnosť voči UV žiareniu	Typ X
Odolnosť voči účinkom tepla a dažďa	Typ X
Odolnosť voči účinkom vysokej vlhkosti	Typ X
Odolnosť voči účinkom tepla a zimy	Typ X
Odolnosť voči účinkom rozmŕzania a zamŕzania	Typ X
Odolnosť pridržiaceho pletiva proti odtrhnutiu	Typ X
Absorpcia vody	$< 1 \text{ kg/m}^2$



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102



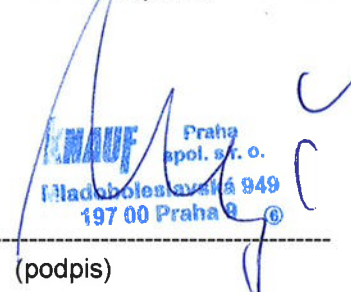


8. Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia: **nie je relevantné**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing.Miroslav Nyč
(vedúci Produktmanager)


KNAUF Praha spol. s r. o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9
(podpis)

V Prahe, dňa 22.05.2017



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, Internet: www.knauf.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

